

FICHE PRODUIT 1600



Eclairage architectural - Spots encastrés

1600 - TORE

Créateur : Alain Brux et Philippe Gourdon


Spot encastré
Lampe à réflecteur dichroïque
P.maxi : 20 à 50 W/12 V
Classe 3 / IP20
850°C Résistance au fil incandescent (norme ERP-IGH)
960°C Résistance au Fil incandescent (norme ERP-IGH)

DIMENSIONS

Largeur : 10,20 cm
Hauteur : 8 cm
Avancée : 0 cm

ARGUMENTS DE PRESCRIPTION

Eclairage direct
Eclairage encastré
850°C Résistance Fil incandescent (ERP-IGH)
960°C Résistance Fil incandescent (ERP-IGH)

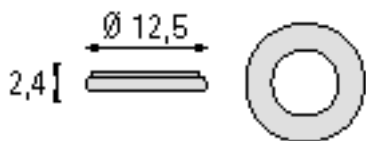

FINITIONS DISPONIBLES



Plâtre Naturel



Peinture Blanche

DOCUMENTS TÉLÉCHARGEABLES

Notices de pose

- [n1600spot05.pdf](#)

Certificats

- [850°c.pdf](#)
- [960°c.pdf](#)
- [n1600spot051.pdf](#)