

## FICHE PRODUIT 1780




Eclairage architectural - Suspensions & plafonniers

### 1780

Créateur : Michel Tortel

Plafonnier verre et plâtre  
Fluocompact  
P.maxi : 38 W/2D GR10q Electronique  
ou  
Fluocompact  
P.maxi : 2 x 36W / 2G10 Electronique

Classe 1 / IP20  
850°C Résistance au fil incandescent (norme ERP-IGH)  
960°C Résistance au Fil incandescent (norme ERP-IGH)

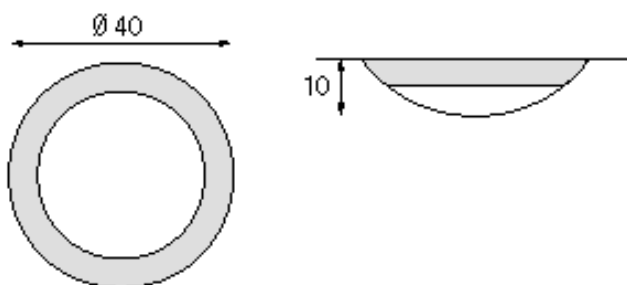

### DIMENSIONS

Largeur : 40 cm  
Hauteur : 10 cm  
Avancée : 0 cm

### ARGUMENTS DE PRESCRIPTION

Economie d'énergie  
Eclairage direct  
Eclairage fonctionnel - Bureaux/espaces publics  
850°C Résistance Fil incandescent (ERP-IGH)  
960°C Résistance Fil incandescent (ERP-IGH)

## FINITIONS DISPONIBLES



Plâtre Naturel



Peinture Blanche

## DOCUMENTS TÉLÉCHARGEABLES

### Notices de pose

- [n1780flu03.pdf](#)

### Certificats

- [850°c.pdf](#)

- [960°c.pdf](#)

- [cc1780flu03.pdf](#)

PHOTOS D'AMBIANCE

