


atelier sedap / LIGHTING

1935 / EDGE Design Atelier Sedap

Applique architecturale Edge en plâtre HD

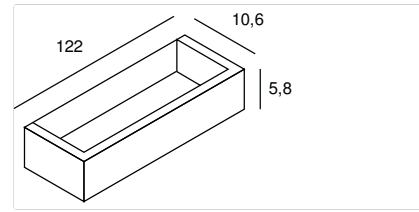

Poids
6.2 Kg

Orientation
↑



FINITIONS

Plâtre naturel Peinture acrylique Peinture métal



Laque polyuréthane mate unie (PU)



SOURCES LUMINEUSES

RÉFÉRENCE	SOURCES	CARACTÉRISTIQUES
1935_31	LED COB - alimentation non dimmable avec Verre de protection 36.8W / 400mA / 3000° K / 5720 lm indirect / IRC90	
1935_32	LED COB - alimentation non dimmable avec Verre de protection 36.8W / 400mA / 2700° K / 5720 lm indirect / IRC90	
1935_33	LED COB - alimentation non dimmable avec Verre de protection 36.8W / 400mA / 4000° K / 5720 lm indirect / IRC90	
	Option LED COB - avec driver électronique gradable avec Verre de protection	
1935_03	Fluo T5 - Ballast électronique multiwatt HE-HO P. maxi : 28-54 W / G5 avec Verre de protection	
	Option : Ballast électronique gradable (1-10V ou DALI)	