


# atelier sedap / LIGHTING

## 1570 Design Atelier Sedap

Suspension en plâtre HD, source fluorescente T5 pour éclairage indirect

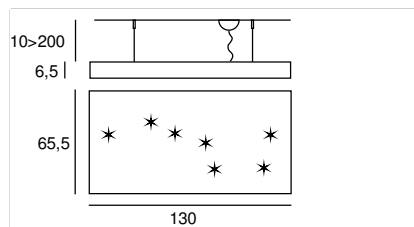

Poids

19 Kg

Orientation



### FINITIONS

Plâtre naturel Peinture acrylique Laque polyuréthane mate unie (PU)



Peinture métal



### SOURCES LUMINEUSES

RÉFÉRENCE	SOURCES	CARACTÉRISTIQUES
1570_03	Fluo T5 - Ballast électronique P. maxi : 3 X 39 W / G5 Option : Ballast électronique gradable (1-10V) Option : Ballast DALI	IP 20 CE F EDO 850° C
1570_06	LED COB - Alimentation non dimmable 55.2W / 400mA / 3000° K / 8 580 lm indirect / IRC>80	IP 20 CE F EDO 850° C
1570_06.V2	LED COB - avec driver électronique gradable (DALI ou PushDim ou DSI ou Ready2MainsTM) 55.2W / 400mA / 3000° K / 8 580 lm indirect / IRC>80	IP 20 CE F EDO 850° C