


# atelier sedap / LIGHTING

1934 / EDGE Design Atelier Sedap

Applique architecturale Edge en plâtre HD

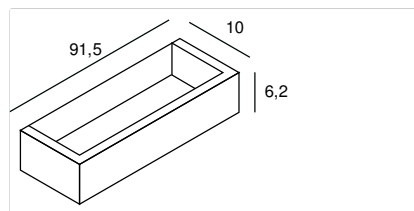

Poids

4.9 Kg

Orientation



## FINITIONS

Plâtre naturel Peinture acrylique Peinture métal



Laque polyuréthane mate unie (PU)



## SOURCES LUMINEUSES

RÉFÉRENCE	SOURCES	CARACTÉRISTIQUES
1934_31	LED COB - alimentation non dimmable 27.6W / 400mA / 3000° K / 4290 lm indirect / IRC90	 .LDT
1934_32	LED COB - alimentation non dimmable 27.6W / 400mA / 2700° K / 4290 lm indirect / IRC90	 .LDT
1934_33	LED COB - alimentation non dimmable 27.6W / 400mA / 4000° K / 4290 lm indirect / IRC90	 .LDT
	Option LED COB avec driver électronique gradable (DALI ou PushDim ou DSI ou Ready2Mains™)	 .LDT
1934_03	Fluo T5 - Ballast électronique multiwatt HE-HO P. maxi : 21-39 W / G5 avec Verre de protection	960° C .LDT
	Option : Ballast électronique gradable (1-10V ou DALI)	