


atelier sedap / LIGHTING

3077 / AGRAFE Design Atelier Sedap

Applique architecturale en plâtre HD, équipement fluocompact
(connexion électrique secteur par la gauche de l'applique)

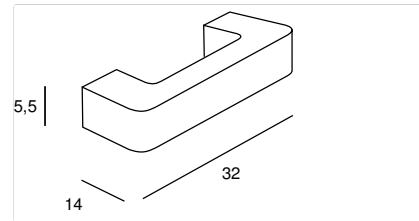

Poids
1.5 Kg

Orientation
↑ ↓



FINITIONS

Plâtre naturel Peinture acrylique Laque polyuréthane mate unie (PU)

AA BB NM

SOURCES LUMINEUSES

RÉFÉRENCE	SOURCES	CARACTÉRISTIQUES
3077_31	LED COB - alimentation non dimmable 9.2W / 400mA / 3000° K / 1430 lm indirect / IRC90	IP 20 CE ENEC EKO
3077_32	LED COB - alimentation non dimmable 9.2W / 400mA / 2700° K / 1430 lm indirect / IRC90	IP 20 CE ENEC EKO
3077_33	LED COB - alimentation non dimmable 9.2W / 400mA / 4000° K / 1430 lm indirect / IRC90	IP 20 CE ENEC EKO
3077_..._V2	LED COB avec driver électronique gradable (DALI or PushDim or DSI or Ready2MainsTM)	IP 20 CE ENEC EKO